SEFAM

GoodKnight® H_2O

Humidification efficace toute la nuit
Facile à utiliser
Facile à nettoyer

Améliore le confort et réconcilie les utilisateurs de PPC

Conçu pour être utilisé avec les appareils de la gamme GoodKnight® , l'humidificateur chauffant GoodKnight® H_2O augmente l'humidité de l'air, réduit le déssechement du nez et de la gorge du patient. En améliorant le confort, il aide le patient à mieux accepter le traitement par pression positive.

De plus l'humidificateur chauffant GoodKnight® H_2O dispose d'un faible encadrement qui s'adapte parfaitement à tous les appareils de la gamme GoodKnight® en créant un des plus petits et légers appareils PPC avec humidificateur chauffant.

La Fonction "Humid Control"

La fonction "Humid Control" assure une différence de température constante entre l'eau et l'air ambiant afin de minimiser la condensation dans le circuit et de maintenir un niveau d'humidification stable.

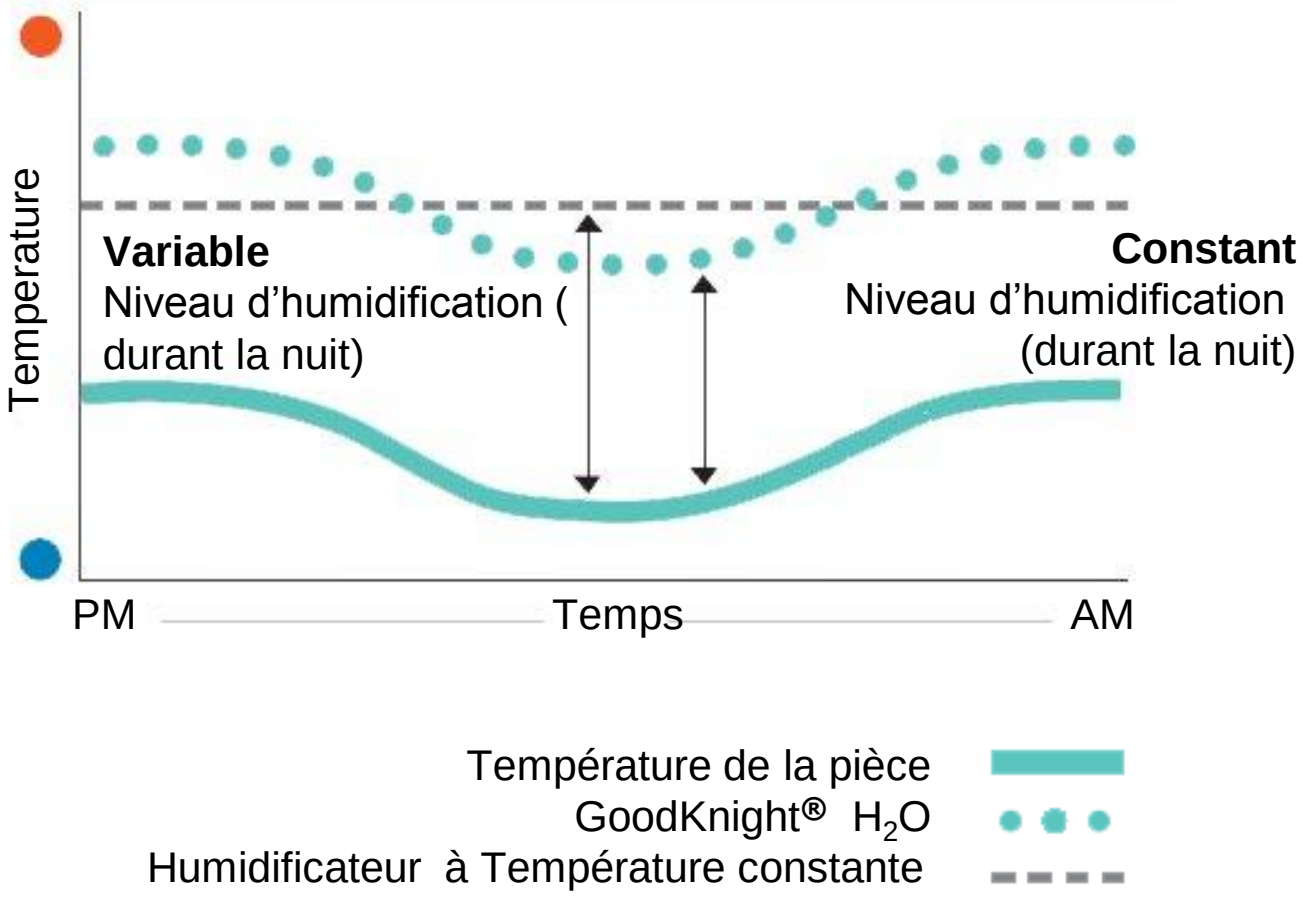

GoodKnight® H_2O est compatible avec :

les appareils à pression positive continue *GoodKnight® 420*

les appareils à deux niveaux de pression GoodKnight® 425

SPECIFICATIONS :

Performances :

TAUX D'HUMIDIFICATION :	10 mg H_2O/l at 54 l/min et au réglage maximal
TEMPS DE CHAUFFAGE:	≤ 45 minutes
PRESSION MAXIMAL DE SERVICE :	25 cm H_2O

Caractéristiques physiques :

DIMENSIONS:	170 mm X 95 mm X 280 mm (avec le réservoir)
POIDS (REMPLI D'EAU):	0.8 kg
VOLUME D'EAU UTILISABLE :	350 ml
NIVEAU MAXIMUM DE LIQUIDE :	Indiqué sur le réservoir

Caractéristiques éléctrique :

TENSION D'ENTRÉE:	gamme d'entrée 100VAC, 120VAC, 240VAC , 50-60 Hz.
CONSOMMATION D'ÉNERGIE:	40 W
CLASSIFICATION IEC 60601-1 :	Class II (double isolation)

Exigences environnementales :

TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION:	5°C à 35°C, entre 15% et 95% relative humidity (RH), non-condensing
STORAGE TEMPERATURE :	-20°C to 60°C, ≤95% humidité relative (HR), sans condensation

INFORMATIONS DE COMMANDE :

Produits et accessoires :	Références :
Humidificateur chauffant GoodKnight ® H_2O	M-114600-EU
Kit réservoir GoodKnight® H2O	M-314600-11
Bague de liaison silicone H2O	M-414600-15
Outil d'extraction réservoir H2O	M-414600-12
Manuel d'utilisation GoodKnight® H_2O Francais, Allemand, Italien , Hollandais	M-146DFU00-00
GoodKnight ® 420G (avec sac et circuit patient 1.80 m)	M-113900-EU
GoodKnight ® 420S (avec sac et circuit patient 1.80 m)	M-113903-EU
GoodKnight ® 420E (avec sac et circuit patient 1.80 m)	M-113902-EU
GoodKnight ® 425 (avec sac et circuit patient 1.80 m)	M-114500-EU
GoodKnight ® 425ST (avec sac et circuit patient 1.80 m)	M-114502-EU

Pour plus d'information vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes:
customerservices@sefam-medical.com
marketing@sefam-medical.com

SEFAM

GoodKnight® est une marque déposée de Nellcor Puritan Bennett Inc.

CE 0459